

Što više svetlosti

Raznovrsne Lexan* Thermoclear* višeslojne ploče za zastakljivanje nude:

- Malu težinu
- Lako u montaži
- Odličnu energetske efikasnost
- Samoglasivost
- UV otpornost
- Široku garanciju
- Širok portfolio - dostupan u asortimanu struktura, premaza, boja, dimenzija i debljina
- Ekološke standarde


Izbor tipova Lexan Thermoclear ploča

Struktura	Nomenklatura (Thermoclear Plus)	Debljina (mm)	Težina (kg/m ²)	Razmak između slojeva (mm)	Uvećanje (x)	Svetlosna propusnost (vidi priložni list)	Mali prostori	Iskustveni prostori	Pokrovnost bazena	Nalazni prostori	Svetlosni staklo	Pokrovnost staklo	Pokrovnost automatskih zadrživača koga	Automatski zadrživači	Mali objekti	Iskustveni objekti	Normalni objekti	Zabavi
Dvoslojna	LTZU42RS800	4	0,86	6	4,1	80%	■											
	LTZU42RS10	4,5	1,00	6	4,0	80%	■											
	LTZU62RS13	6	1,30	6	3,5	80%	■											
	LTZU62RS15	8	1,50	10	3,3	78%	■											
X struktura troslojna	LTZU102RS17	10	1,70	10	3,0	77%	■											
	LTZU103X20	10	2,00	16	2,5	61%	■											
Troslojna	LTZU163X29	16	2,90	16	2,3	55%	■											
	LTZU183TS17	10	1,70	10	2,7	70%	■											
6 slojeva	LTZU103RS19	10	1,90	19	2,7	76%	■											
	LTZU163TS27	16	2,70	20	2,4	74%	■											
5 slojeva	LTZU256RS35	25	3,50	20	1,5	43%	■											
	LTZU205RS33	20	3,30	18	1,8	63%	■											
X struktura 5 slojeva	LTZU205X32	20	3,20	20	1,8	44%	■											
	LTZU255X34	25	3,40	20	1,6	41%	■											
	LTZU152X38	32	3,80	20	1,4	38%	■											


Slika 1: Uporabna težina

Debljine	Lexan Thermoclear ploča		Staklo			
	mm	Inches	kg/m ²	lbs/ft ²	kg/m ²	lbs/ft ²
6	0.236"	1,3	0,27	14,7	3,02	15,7
8	0.315"	1,5	0,31	19,7	4,03	19,7
10	0.395"	1,7	0,35	24,5	5,03	24,5
16	0.629"	2,7	0,55	39,3	8,05	39,3

Slika 2: Otpornost na udar

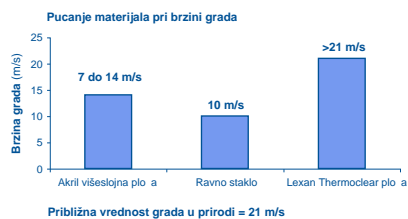


Slika 3: Svetlosna propusnost tokom vremena

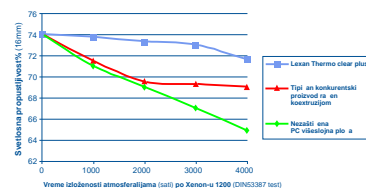

Slika 4: Savijanje na hladno

Lexan thermoclear ploča debljine	Min. poluprečnik za hladno savijanje
5 mm	0.236" 1050 mm 41"
8 mm	0.315" 1400 mm 55"
10 mm	0.395" 1750 mm 69"
16 mm (3 sloja)	0.629" 2800 mm 110"
20 mm	0.787" 3500 mm 138"



B+M RITAM, Ugrinova ka 171, Zemun
tel: 011/3777 777, fax: 011/377 77 17

